

HOJA TECNICA

DESCRIPCION:

VICCO GXTTRA ALTO KILOMETRAJE J6 25W-60 es un lubricante multigrado de excelente calidad elaborado con bases lubricantes seleccionados de buena performance, que le brinda máxima protección en las condiciones más extremas de trabajo, están especialmente diseñados para brindar un excelente desempeño y protección contra el desgaste desde el encendido del motor y en climas extremas de trabajo.

APLICACIONES:

Lubricante diseñado para ser empleado en Motores a Gasolina que presentan excesivo consumo y que son controlados electrónicamente aplicables en vehículos livianos, turismos y pesado de transito Urbano o Carretera, además puede ser empleado en Montacargas, maquinarias agrícolas y de minería,

CARACTERISTICAS TIPICAS

CARACTERISTICAS	ASTM	NJ
GRADO SAE		25W/60
API		SJ
Densidad a 15º C	ASTM D 4052	0.893
Viscosidad a 100º C	ASTM D 445	23
Viscosidad a 40º C	ASTM D 445	235
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	121
Punto de inflamación	ASTM D 92	226
Punto de congelación	ASTM D 97	-23

La información mostrada en la presente tabla informativa no constituye una especificación, es una guía del usuario, siendo una indicación basada en la producción promedio, pero puede ser afectada por tolerancias permisibles de la producción, VICCO se reserva el derecho de realizar modificaciones procurando superar los estándares de calidad. Esta hoja técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior y la información anterior contenida en ella.

BENEFICIOS:

Controla y reduce notablemente el consumo del lubricante, Mejora la presión del sistema de lubricación. Le brinda una excelente protección contra el desgaste del motor a diferentes rangos de temperatura, además contiene aditivos especiales que le brindan una excelente resistente a la

oxidación del lubricante, así como herrumbre y corrosión de las partes internas del motor así como su excelente nivel de índice de viscosidad le brindan una buena lubricación durante el arranque y mantiene una ideal presión del sistema de lubricación a elevadas temperaturas de trabajo.

Confirme que el producto seleccionado es el adecuado con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a las condiciones de operación y programas de mantenimiento del usuario.

*Importado y envasado por
PETROLEOS DE VICCO SAC
RUC 20434154333
Actualizado 20 Marzo 2020*

GXTTRA

ALTO KILOMETRAJE

VICCO
Oil Energy

ESTANDAR DE RENDIMIENTO:

VICCO GXTRA ALTO KILOMETRAJE J6 25W-60 reúne requerimientos y especificaciones de servicio para Motores a Gasolina API SJ

PRECAUCIONES:

Evite el contacto prolongado y directo en la piel, lávese con abundante agua y jabón. Mantenga fuera del alcance de niños y animales. No apto para el consumo humano. Si es ingerido, no


induzca al vómito, si la persona presenta señales de deficiencias respiratoria o ahogo, busque ayuda inmediata de un médico.

MEDIO AMBIENTE:

Proteja el ambiente desechando el aceite responsablemente en lugares de recolección debidamente autorizados. En caso de derrame no use agua, use material absorbente, los desechos deben ser eliminados de acuerdo con las normas vigentes, no contamine el aguas, desagües o suelos con aceite usado.



GXTTRA

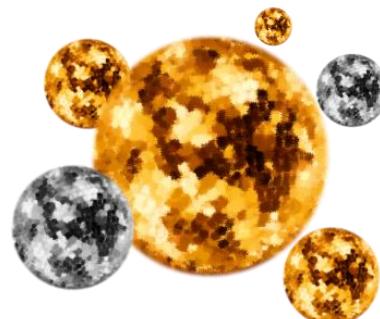

VICCO
Oil Energy



Lubricants Technology for the World



PRECAUCIONES



MEDIO AMBIENTE



ENVASE RECICLABLE

Confirme que el producto seleccionado es el adecuado con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a las condiciones de operación y programas de mantenimiento del usuario.

Importado y envasado por
PETROLEOS DE VICCO SAC
RUC 20434154333
Actualizado 20 Marzo 2020