

HOJA TECNICA**DESCRIPCION:**

VICCO GXTRA EVOLUTION SN es un lubricante multigrado Premium de excelente calidad elaborado con bases lubricantes de estructura molecular SEMI-SYNTHETIC, que le brinda máxima protección en las condiciones más extremas de trabajo, están especialmente diseñados para brindar un excelente desempeño y protección contra el desgaste desde el encendido del motor, durante la marcha y especial adherencia durante la parada del motor.

APLICACIONES:

Cumple con los requerimientos de servicio API SN y todos los servicios inferiores a lo indicado, lubricante diseñado para ser empleado en Motores de última generación controlados electrónicamente aplicables a Gasolina, **GNV**, **CNG**, **GLP**, vehículos livianos, turismos y pesado de transito Urbano o Carretera, además puede ser empleado en Montacargas, maquinarias agrícolas y de minería

:

CARACTERISTICAS TIPICAS

CARACTERISTICAS	METODO	N3X	N4X	N5X
GRADO SAE		10W 30	10W 40	20W 50
API		SN	SN	SN
Densidad a 15º C	ASTM D 4052	0.88	0.88	0.89
Viscosidad cSt a 100º C	ASTM D 445	10.90	14.44	21.36
Viscosidad cSt a 40º C	ASTM D 445	80	102.79	179.10
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	140	143	142
Punto de inflamación	ASTM D 92	210	237	235
Punto de congelación	ASTM D 97	-21	-25	-21
T.B.N.	ASTM D 2896	7.8	8.10	9.5

La información mostrada en la presente tabla informativa no constituye una especificación, es una guía del usuario, siendo una indicación basada en la producción promedio, pero puede ser afectada por tolerancias permisibles de la producción, VICCO se reserva el derecho de realizar modificaciones procurando superar los estándares de calidad. Esta hoja técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior y la información anterior contenida en ella.

BENEFICIOS:

Le brinda una excelente protección contra el desgaste del motor a diferentes rangos de temperatura, además contiene aditivos especiales que le brindan una excelente resistente a la oxidación del lubricante, así como herrumbre y corrosión de las partes internas del motor, también

mejora notablemente el control a la formación de depósitos y barnices en el motor; así como su excelente nivel de índice de viscosidad le brindan una buena lubricación durante el arranque y mantiene una ideal presión del sistema de lubricación a elevadas temperaturas de trabajo.

ESTANDAR DE RENDIMIENTO

VICCO GXTTRA EVOLUTION SN reúne requerimientos y especificaciones de servicio para Motores a Gasolina API SN y demás menores de su categoría

PRECAUCIONES:

Evite el contacto prolongado y directo en la piel, lávese con abundante agua y jabón. Mantenga fuera del alcance de niños y animales. No apto


para el consumo humano. Si es ingerido, no induzca al vómito, si la persona presenta señales de deficiencias respiratoria o ahogo, busque ayuda inmediata de un médico.

MEDIO AMBIENTE:

Proteja el ambiente desecharlo el aceite responsablemente en lugares de recolección debidamente autorizados. En caso de derrame no use agua, use material absorbente, los desechos deben ser eliminados de acuerdo con las normas vigentes, no contamine el aguas, desague o suelos con aceite usado.



GXTTRA

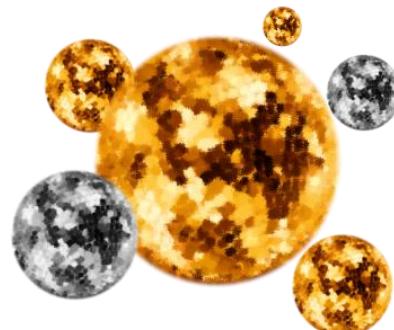

VICCO
Oil Energy



Lubricants Technology for the World



PRECAUCIONES



MEDIO AMBIENTE



ENVASE RECICLABLE

Confirme que el producto seleccionado es el adecuado con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a las condiciones de operación y programas de mantenimiento del usuario.

Importado y envasado por
PETROLEOS DE VICCO SAC
RUC 20434154333
Actualizado 20 Marzo 2020